

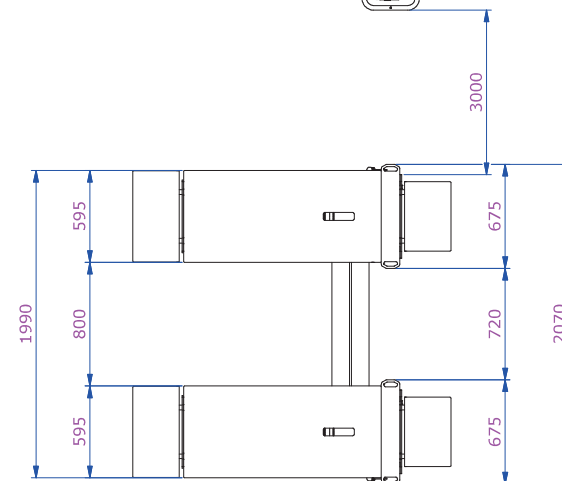


ART. 551



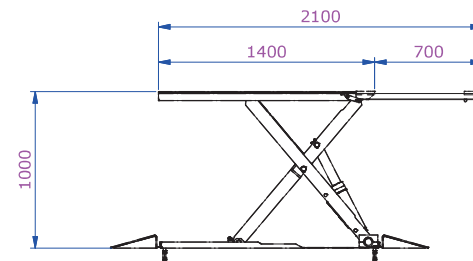

- Particolarmente indicato per gommisti e meccanici
- Prolunghe pedana a sfilata per garantire quote di lunghezza minima e massima che permettano il sollevamento di SUV e veicoli commerciali senza accessori aggiuntivi
- Pedanine d'accesso removibili
- Ridotti ingombri d'imballaggio per il trasporto
- Barra di torsione per il livellamento, il collegamento e la linearità delle due pedane
- Ingombro a terra ridotto per permettere la caricabilità di vetture particolarmente basse
- Sicurezze di stazionamento
- Valvole di ritegno e sicurezza in caso di rottura tubi
- Comandi di azionamento in bassa tensione (24 V) ad "uomo presente"
- Dispositivo acustico di sicurezza durante la movimentazione in discesa del sollevatore
- Perni con boccole in bronzo autolubrificanti
- Olio per circuito idraulico in dotazione
- Tasselli di ancoraggio al suolo in dotazione

CARATTERISTICHE

Portata: 3200 kg

Potenza motore: 3,3 kW

Peso: 670 kg



- Particularly suitable for tyre-shops, car-body-shops and garages
- Extractable extensions guarantee min-max length to allow the lifting of SUV and commercial vehicles without extra accessories
- Removable ramps
- Reduced packing dimensions
- Torsion bar for levelling, connecting and aligning the two boards
- Very low when closed down to let very low-profile cars drive on/off
- Mechanical safeties
- Check and safety valves against breakage of pipes
- Low voltage 24 V "man standing-by" controls
- Safety buzzer bips when platform go down
- Self-lubricating pins in bronze bushes
- Delivered with oil
- Delivered with anchor bolts

DATASHEET

Capacity: 3200 kg

Motor power: 3,3 kW

Weight: 670 kg



- Particulièrement indiqués pour les marchands de pneus, carrossiers et garages
- Plateformes munies de rallonges permettent le levage des SUV et utilitaires sans devoir recourir à des accessoires
- Rampes d'accès détachables
- Encombrement d'emballage réduit
- Barre de torsion double qui assure la mise de niveau, la liaison et la linéarité des deux platesformes
- Encombrement à terre réduit pour permettre aux voitures les plus basses de monter sans problème
- Sécurités mécaniques
- Vanne de retenue et de sécurité en cas de rupture des tuyaux
- Commandes basse tension (24 V) de type "homme mort"
- Signal acoustique de sécurité pendant la descente de l'élévateur
- Axe avec bagues en bronze autolubrifiantes
- Huile pour circuit hydraulique fourni
- Chevilles d'ancrage au sol fournies

DONNEES TECHNIQUES

Capacité: 3200 kg

Puissance Moteur: 3,3 kW

Poids: 670 kg

CODICE

DESCRIZIONE ART.

551

Alimentazione:
trifase 400v - 50Hz

CODE

DESCRIPTION

551

Power supply:
3-phase 400V - 50Hz

CODE

DESCRIPTION

551

Alimentation électrique:
triphase 400V - 50Hz