


GRIP26/T SUPER

Trasportabile

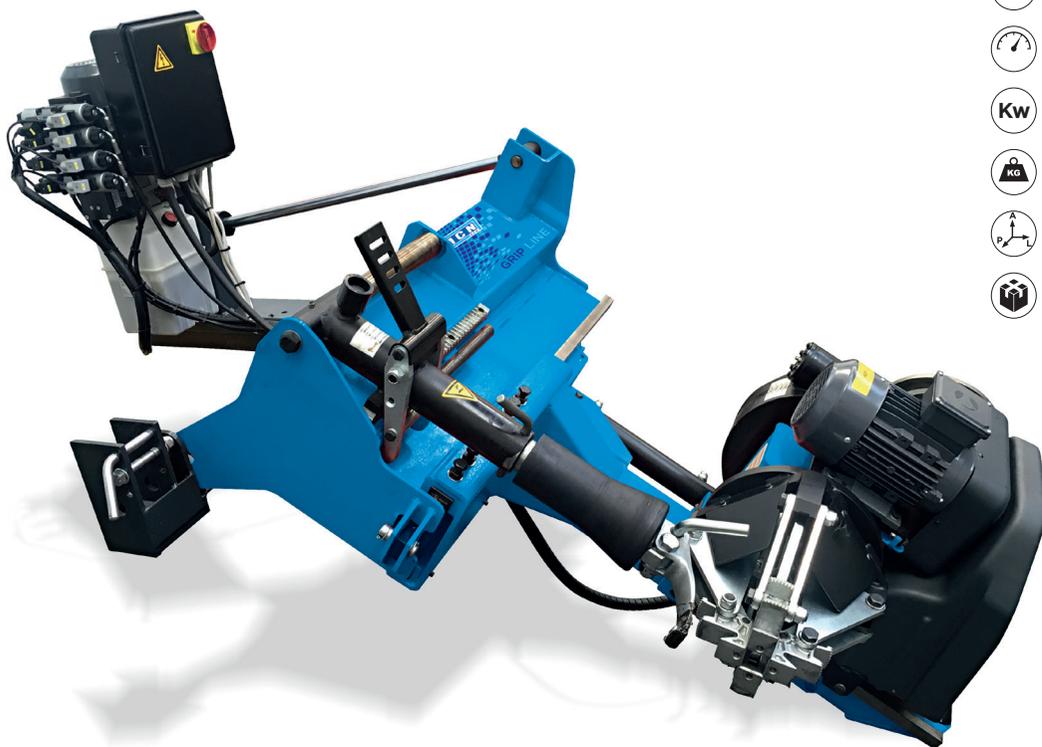

- Mandrino idraulico con movimento radiale rispetto all'utensile di montaggio/smontaggio
- Stallonatura e smontaggio con rullo
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica
- Unghia per ruote larghe di serie
- Funzione stand-by automatica del motore elettrico
- Pompa manuale di emergenza per il rientro dell'unità all'interno del furgone in caso di avarie
- Struttura studiata per facilitare carico/scarico dal furgone

CARATTERISTICHE

-  Serraggio mandrino: 13" - 26"
-  Larghezza max cerchio: 781 mm - 31"
-  Diametro max ruota: 1380 mm - 54"
-  Peso max ruota: 350 kg
-  Velocità rotazione: 7 rpm
-  Potenza motore: 1,5 kw - 2,2 kw
-  Peso: 530 kg
-  Dimensioni (A x P x L): 1600 x 1140 x 1650 mm
-  Imballo cassa di legno : 1820 x 1130 x 1890 mm

CODICE

7001

DESCRIZIONE ART.

GRIP 26/T SUPER
Alimentazione:
trifase 400v - 50/60Hz


ACCESSORI DI SERIE



- Leva smontagomme 500 mm
- Pinza per ruote industriali



- Kit 4 protezioni in plastica per cerchi in lega



- Unghia speciale



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio



ART. 7058

- Equilibratrice ruote digitale per art.7001



ART. 7060

- Disco stallonatore in ferro



ART. 7071

- Kit n. 4 protezioni per cerchi



ART. 7072

- Anello di protezione cerchi in lega 175 mm



ART. 7073

- Anello di protezione cerchi in lega 201 mm



ART. 7074

- Anello di protezione cerchi in lega 220 mm



ART. 7075

- Anello di protezione cerchi in lega 281 mm



ART. 7050

- Gabbia di gonfiaggio per ruote industriali

CARATTERISTICHE GABBIA DI GONFIAGGIO

Peso 166 kg
 Dimensioni esterne (A x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm
 Dimensioni interne (A x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm
 Diametro massimo ruota: 1500 mm
 Larghezza massima ruota: 700 mm



ART. 7076

- Estensione appoggio 1140 mm



ART. 8228

- Kit centraggio ruote autocarro per ART. 7058