


GRIP 58 SUPER



- Blocage de jante avec trou central de 80 à 1200 mm
- Mouvement hydraulique de blocage du bras porte-mandrin
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Bascule du bras porte-outils à mouvement hydraulique
- Rotation hydraulique automatique du double outil (disque + doigt)
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande
- Force de détalonnage 36000 N

DONNEES TECHNIQUES

	Serrage mandrin : 14" - 46"
	Largeur maxi jante : 1300 mm - 51"
	Diamètre maxi roue : 2400 mm - 94,5"
	Poids maxi roue : 1800 kg
	Vitesse de rotation : 4,5 - 9 tr /mn
	Puissance moteur : 2,2 - 3 kw
	Poids : 1025 kg
	Dimensions (H x P x L) : 970/1900x1840/2050x2210/2850 mm
	Carton sur palette (H x P x L) : 1200 x 1900 x 2400 mm

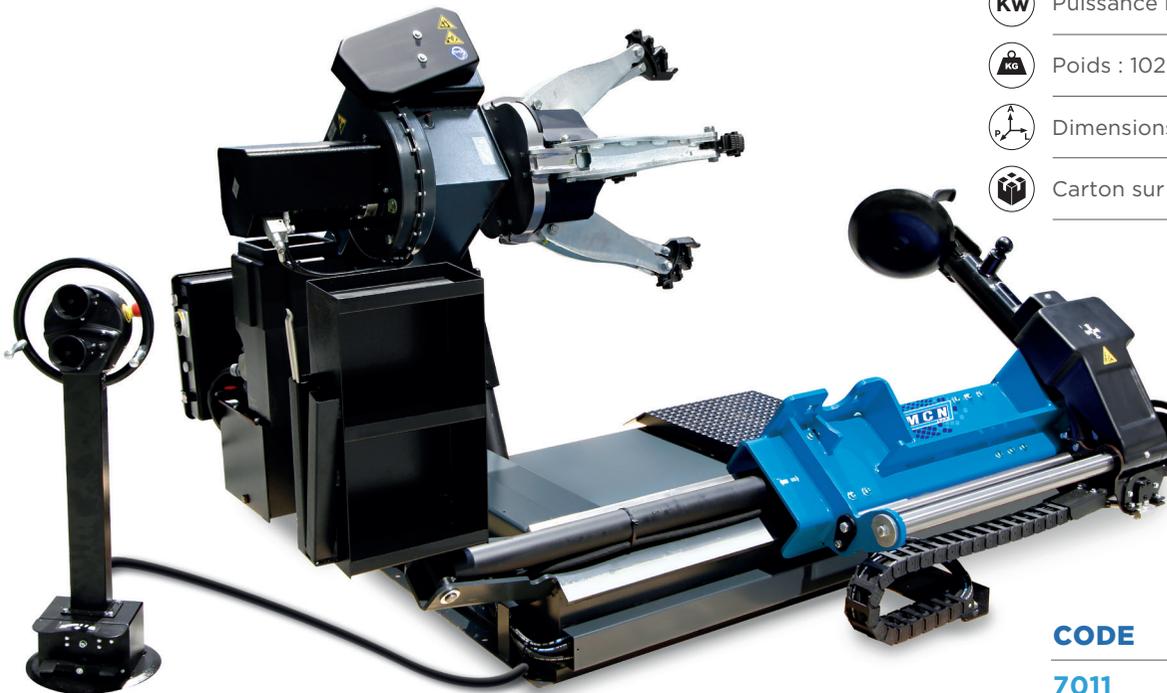

ACCESSOIRES INCLUS



- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL

CODE

7011

DESCRIPTION

GRIP 58 SUPER
Alimentation électrique:
triphase 400v - 50/60Hz



ART. 7061

- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



ART. 7062

- Kit de 4 rallonges de griffe de 47" à 58"



ART. 7055

- Pince de montage - démontage



ART. 7063

- Rouleau montage/démontage roues tubeless



ART. 7064

- Adaptateur pour montage du rouleau tubeless



ART. 7065

- Étau pour pneus de terrassement



ART. 7066

- Radiocommande à canal multiple 433 MHz



ART. 7067

- Deux étaux pour pneus avec anneau d'étanchéité



ART. 7050

- Cage de gonflage roues PL

CARACTERISTIQUES CAGE DE GONFLAGE:

Poids 166 kg
 Dimensions extérieur (H x P x L): 1580 x 1600 x 800 mm
 Dimensions intérieur (H x P x L): 1500 x 1500 x 700 mm
 Diamètre maxi roue: 1500 mm
 Largeur maxi roue: 700 mm



ART. 7068

- Pince pour jantes en alliage PL



ART. 7069

- Pince de blocage avec angle majorée, pour pneus agricoles