


PIATTAFORMA UNIVERSALE PER ASSETTO TOTALE

PLATFORMS FOR TOTAL ALIGNMENT


PLATEFORMES POUR GÉOMÉTRIE TOTALE

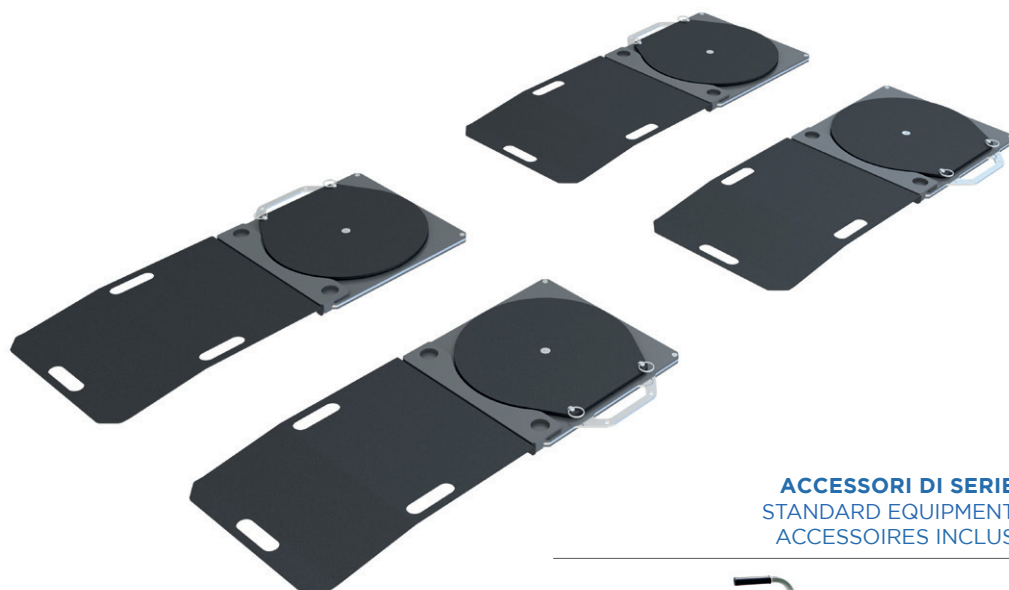

ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

ART. 4106

- Carrello
- Trolley
- Chariot



- Piattaforme ideali per effettuare operazioni di convergenza su ponti senza predisposizione (ponti d'ima per carrozzeria, quattro colonne con pedane lisce, ponti a forbice e doppia forbice)
- Larghezza pedana minima consigliata 37 cm
- Rampe extra ribassate (25 mm) per agevolare la salita dell'automezzo sul piatto senza la necessità di fissaggio alla superficie d'appoggio
- Rapidità e facilità di posizionamento sono le caratteristiche peculiari di queste piattaforme
- Rivestimento speciale antiscivolo per migliorare le performance di sicurezza e velocità
- Dimensioni progettate per poter eseguire agevolmente la compensazione durante la procedura di assetto
- Tampone per compensazione integrato
- Maniglie ergonomiche
- Compatibili con Assetti Ruote OMCN sia in versione CCD che 3D
- Corredate dell'optional rampe di discesa anteriori art. 4225 consentono di effettuare il passaggio continuo
- Portata 800 kg cadauna

- Platforms suitable for toe operations, on lifts without previous set-up (car-body shop frame machines, 4-post lifts with smooth platforms, scissor lifts and twin-scissor lifts)
- Minimum recommended lift platform width 37 cm
- Extra-low ramps (25 mm) facilitating the vehicle positioning on the plate and eliminating the need to fix the platforms
- Speed and ease of positioning are the special features of these platforms
- Special non-slip coating improving safety and speed
- Dimensions designed to easily perform run-out compensation
- Compensation pad included
- Ergonomic handles
- Compatible with OMCN CCD and 3D wheel alignment machines
- Equipped with optional front ramps art. 4225 they allow continuous passage
- Load capacity 800 kg each

- Plateformes idéales pour régler le parallélisme sur ponts sans prédisposition (ponts pour carrosserie, quatre colonnes avec plateformes lisses, ponts à ciseaux et à double ciseaux)
- Largeur minimum recommandée pour le chemin de roulement 37 cm
- Rampes surbaissées (25 mm) pour faciliter la montée du véhicule sur le plateau sans qu'il soit nécessaire de fixer les plateformes à la surface d'appui
- Rapidité et facilité de positionnement sont les particularités de ces plateformes
- Revêtement spécial antidérapant pour améliorer la performance en matière de sécurité et de rapidité
- Les dimensions sont conçues pour faciliter le dévoilage
- Cale pour dévoilage incluse
- Poignées ergonomiques
- Compatibles avec les contrôleurs de géométrie OMCN aussi bien dans la version CCD que 3D
- Equipées des rampes antérieures optionnelles art.4225 elles permettent le passage continu
- Capacité de charge de 800 kg chacune

OPTIONAL

ART. 4225

- Kit 4 rampe aggiuntive complete di tamponi per passaggio continuo
- Kit of 4 additional ramps with pads allowing continuous passage
- Kit de 4 rampes supplémentaires avec cales pour passage continu



CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

- 4 PIATTI ROTANTI • 4 TURNING PLATES • 4 PLATEAUX PIVOTANTS
4 RAMPE DI SALITA • 4 DRIVE-ON RAMPS • 4 RAMPES DE MONTEE
4 TAMPONI COMPENSAZIONE • 4 COMPENSATION PADS
4 CALES POUR DEVOILAGE

ART.

4224