

GRIP24



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 22



- Bloccaggio piatto fino a 24"
- Sistema LEVERLESS montato di serie
- Braccio laterale IRON ARM per pneumatici RUN FLAT con rullino per facilitare la rimozione del tallone inferiore del pneumatico
- Sistema brevettato di estrazione paletta POWER OUT
- Gonfiaggio a pedale
- Pedaliera estraibile con accesso facilitato
- Colonna e struttura macchina rinforzate
- Doppia velocità di rotazione a pedale con INVERTER
- Sollevamento pneumatico dell'utensile
- Stallonatore doppio effetto con cilindro da 200 mm
- Ribalto palo pneumatico del braccio di lavoro

- Turntable tightens up to 24"
- Standard equipped with LEVERLESS system
- Side arm for RUN FLAT tires with roller to facilitate removal of the lower tire bead
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Double rotation speed by pedal with INVERTER
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder Ø 200 mm
- Pneumatic tilting tower

- Mors de serrage ultra résistants en acier trempé-blocage maxi 24"
- Système breveté de démontage LEVERLESS
- IRON ARM pour pneus RUN FLAT avec rouleau pour faciliter le retrait du talon inférieur du pneu
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Inverseur de rotation à deux vitesses par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur de Ø 200 mm à double effet
- Colonne inclinable

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Pressione di esercizio Working pressure • Pression de service:	8 - 10 bar
	Serraggio piatto Turntable tightening • Plaque de serrage:	est. • outward • ext. 10" - 22" int. • inward • int. 12" - 24"
	Larghezza cerchio Max tire width • Largeur maxi jante:	min. 3" - max 16"
	Diametro max ruota Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue:	1100 mm
	Velocità rotazione Rotation speed • Vitesse de rotation:	7 - 16 rpm
	Peso Weight • Poids:	379 kg
	Dimensioni (AxPxL) Article working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):	2200 x 1900 x 1600 mm
	Imballo scatola di cartone (AxPxL) Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL):	1880 x 1150 x 1430 mm

ART.

6012/ML

monofase
single-phase • monophasé

230V • 50/60Hz



ART. 6254 → **ART. 6028 - 6028/LIFT**

ART. 6239 → **ART. 6040**

ART. 6256 → **ART. 6050**


- Kit gonfiatubeless
- Inflating tubeless kit - Kit de gonflage



ART. 6012/ML - 6028

ART. 6257

- Sollevatore ruote
- Side lift - Lève-roue

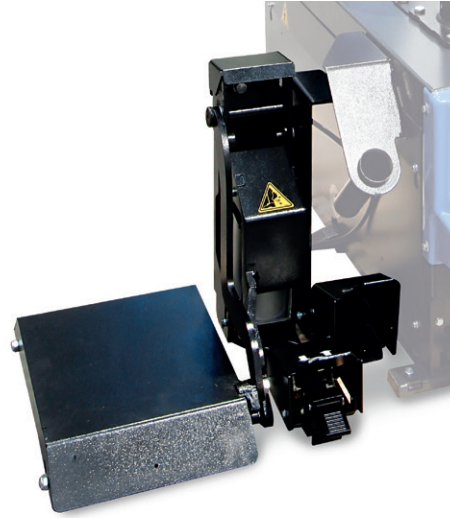


ART. 6028 - 6028/LIFT



ART. 6223

- Protezione paletta stallonatore
- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6249

- Rulliera
- Roller board
- Convoyeur



ART. 6271

- Kit bloccaggio cerchio ultrarapido (Brevettato)
- Ultra-fast rim locking kit (patented)
- Kit de blocage de jante ultra-rapide (breveté)



ART. 6012/ML - 6028 - 6028/LIFT - 6040



ART. 6240

- Kit n. 10 protezioni inferiori torretta
- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit n. 10 protezioni frontali torretta
- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6040 - 6050



ART. 6227

- Kit n. 10 protezioni in gomma per flangia mandrino di bloccaggio
- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6230

- Kit n. 4 protezioni in gomma per cerchi in lega con razze esposte
- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6050



ART. 6226

- Kit protezioni in nylon per utensili di montaggio e smontaggio
- Kit of nylon plastic protections mounting/demounting tools
- Kit de protections en nylon pour l'outil



ART. 6262 → **ART. 6012/ML**

ART. 6265 → **ART. 6040**

ART. 6266 → **ART. 6050**

- Kit WDK • WDK Kit • Kit WDK





ART. 6028 - 6028/LIFT
6040 - 6050



ART. 6228

- Kit n. 10 protezioni in plastica per cono di bloccaggio
- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Leva in plastica speciale per smontaggio pneumatico WDK
- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6231

- Cono speciale cerchi LAMBORGHINI con foro 55-85 mm
- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Cono speciale cerchi PORSCHE con foro 60 - 85 mm
- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Cono speciale cerchi BMW con foro 55 - 70 mm
- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Cono bifronte per bloccaggio cerchi furgoni e fuoristrada con foro da 75 a 145 mm
- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Kit per bloccaggio cerchi furgoni con foro centrale da 120 a 190 mm
- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm



ART. 6236

- Kit per bloccaggio cerchi furgoni con foro da 190 a 223 mm
- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm




ART. 6237

- Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio
- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées



ART. 6237/A

- Adattatore cerchi senza foro centrale
- Wheel adapter without central hole
- Adaptateur de roues sans trou central



ART. 6238

- Cono per bloccaggio cerchi in ferro a basso spessore con foro da 75 a 120 mm
- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6244

- Morsetto speciale premitallone
- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Morsetto speciale premitallone
- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné