

GRIP28EVO



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 22



- Bloccaggio piatto fino a 28"
- Utensile di smontaggio Leverless
- Braccio laterale IRON ARM 2 per pneumatici RUN FLAT con rullino inferiore per facilitare la rimozione del tallone inferiore
- Sistema brevettato di estrazione paletta POWER OUT
- Gonfiaggio a pedale
- Pedaliera estraibile con accesso facilitato
- Colonna e struttura macchina rinforzate
- Sistema di bloccaggio del cerchio ultra-rapido che evita deformazioni del foro centrale del cerchio
- Doppia velocità di rotazione a pedale
- Sollevamento pneumatico dell'utensile
- Stallonatore doppio effetto con cilindro da 200 mm
- Ribalto palo pneumatico del braccio di lavoro
- Rim clamping up to 28"
- Automatic tire leverless system, for disassembling and reassembling
- New side arm IRON ARM 2 for standard RUN FLAT tires with roller to facilitate lower bead breaking
- POWER OUT patented system for granting no BB shovel stuck into the rim
- Tire inflation by pedal
- "Easy Access" extractable pedal box for quick service
- Reinforced chassis and tower
- Ultra-quick wheel-clamping system, through cone and shaft with lock nut
- Double rotation speed by pedal
- Pneumatic lifting of the tool
- Bead breaker double effect. Cylinder $\varnothing$ 200 mm
- Pneumatic tilting tower
- Mors de serrage blocage maxi 28"
- Montage et démontage automatique par système LEVERLESS
- IRON ARM 2 pour pneus Runflat avec rouleau pour faciliter le retrait du talon
- POWER OUT système breveté pour extraction de la pelle
- Dispositif de gonflage par pédale
- Pédalier amovible facilement accessible
- Châssis et bras vertical renforcés
- Système de blocage de la jante ultra-rapide qui évite la déformation du trou central de la jante
- Double vitesse de rotation par pédale
- Retrait pneumatique de la tête opérante
- Vérin décolleur $\varnothing$ 200 mm à double effet
- Bras vertical pivotant

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Pressione di esercizio Working pressure • Pression de service:	8 - 10 bar
	Capacità bloccaggio cerchio Rim clamping range • Capacité de blocage de la jante:	12" - 28"
	Larghezza cerchio Max tire width • Largeur maxi jante:	min. 3" - max 16"
	Diametro max ruota Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue:	1100 mm
	Velocità rotazione Rotation speed • Vitesse de rotation:	7 - 14 rpm
	Peso Weight • Poids:	370 kg
	Dimensioni (AxPxL) Article working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):	2200 x 1900 x 1600 mm
	Imballo scatola di cartone (AxPxL) Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL):	1880 x 1150 x 1430 mm

ART.

6028

6028/LIFT

trifase
3-phase • triphasé

400V • 50Hz

400V • 50Hz

Versione LIFT con sollevatore integrato • LIFT Version with integrated side lift • LIFT Version avec Lève-roue



ART. 6254 → ART. 6028 - 6028/LIFT

ART. 6239 → ART. 6040

ART. 6256 → ART. 6050


- Kit gonfiatubeless
- Inflating tubeless kit - Kit de gonflage



ART. 6012/ML - 6028

ART. 6257

- Sollevatore ruote
- Side lift - Lève-roue

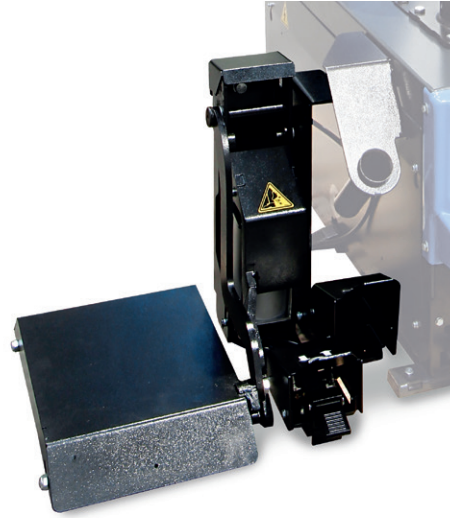


ART. 6028 - 6028/LIFT



ART. 6223

- Protezione palette stallonatore
- Plastic protection suitable for bead breaker
- Protection plastique pour pelle de décollage



ART. 6249

- Rulliera
- Roller board
- Convoyeur



ART. 6271

- Kit bloccaggio cerchio ultrarapido (Brevettato)
- Ultra-fast rim locking kit (patented)
- Kit de blocage de jante ultra-rapide (breveté)



ART. 6012/ML - 6028 - 6028/LIFT - 6040



ART. 6240

- Kit n. 10 protezioni inferiori torretta
- Kit of 10 demounting head tongue protections
- Kit de 10 protections arrière en plastique pour tête



ART. 6241

- Kit n. 10 protezioni frontali torretta
- Kit of 10 mounting tool covers
- Kit de 10 protections avant en plastique pour tête



ART. 6040 - 6050



ART. 6227

- Kit n. 10 protezioni in gomma per flangia mandrino di bloccaggio
- Kit of 10 rubber protections for clamping chuck
- Kit de 10 protections caoutchouc pour mandrin



ART. 6230

- Kit n. 4 protezioni in gomma per cerchi in lega con razze esposte
- Kit of 4 rubber protections for alloy wheels with exposed spokes
- Kit de 4 protections caoutchouc pour jantes en alliage avec rayons saillants



ART. 6050



ART. 6226

- Kit protezioni in nylon per utensili di montaggio e smontaggio
- Kit of nylon plastic protections mounting/demounting tools
- Kit de protections en nylon pour l'outil



ART. 6262 → ART. 6012/ML

ART. 6265 → ART. 6040

ART. 6266 → ART. 6050

- Kit WDK • WDK Kit • Kit WDK





ART. 6028 - 6028/LIFT
6040 - 6050



ART. 6228

- Kit n. 10 protezioni in plastica per cono di bloccaggio
- Kit of 10 plastic protections for lock nut centering cone
- Kit de 10 protections en plastique pour cône de centrage



ART. 6229

- Leva in plastica speciale per smontaggio pneumatico WDK
- Plastic tire lever compliant with WDK procedure
- Levier en plastique à utiliser pendant le démontage du pneu selon la procédure WDK



ART. 6231

- Cono speciale cerchi LAMBORGHINI con foro 55-85 mm
- Nylon cone for special LAMBORGHINI wheels, center hole diameter from 55 - 85 mm
- Cône pour les roues LAMBORGHINI avec trou central Ø 55-85 mm




ART. 6232

- Cono speciale cerchi PORSCHE con foro 60 - 85 mm
- Nylon cone for special PORSCHE wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 60 to 85 mm
- Cône pour les roues PORSCHE avec trou central Ø 60-85 mm



ART. 6233

- Cono speciale cerchi BMW con foro 55 - 70 mm
- Nylon cone for special BMW wheels, allows clamping wheels with center hole diameter from 55 to 70 mm
- Cône pour les roues BMW avec trou central Ø 55-70 mm



ART. 6234

- Cono bifronte per bloccaggio cerchi furgoni e fuoristrada con foro da 75 a 145 mm
- Double face cone for light trucks, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 75 to 145 mm
- Double cône pour le blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central de Ø 75 - 145 mm



ART. 6235

- Kit per bloccaggio cerchi furgoni con foro centrale da 120 a 190 mm
- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 120 to 190 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 120 - 190 mm



ART. 6236

- Kit per bloccaggio cerchi furgoni con foro da 190 a 223 mm
- Truck cone kit, allows clamping VANs and LCVs wheels with center hole diameter from 190 to 223 mm
- Kit de cônes pour blocage des jantes de PL légers et petits utilitaires avec trou central Ø 190 - 223 mm




ART. 6237

- Adattatore bloccaggio cerchi a canale rovescio
- Wheel clamping adaptor for reverse mounted wheels and wheels
- Système de blocage avec plateau à goujons pour le blocage des jantes inversées



ART. 6237/A

- Adattatore cerchi senza foro centrale
- Wheel adapter without central hole
- Adaptateur de roues sans trou central



ART. 6238

- Cono per bloccaggio cerchi in ferro a basso spessore con foro da 75 a 120 mm
- Cone for iron rims with low thickness and center hole diameter from 75 to 120 mm
- Cône de blocage des jantes en fer de faible épaisseur, trou central de Ø 75 - 120 mm



ART. 6244

- Morsetto speciale premitallone
- Bead pressing device
- Étau pousse-talon standard



ART. 6245

- Morsetto speciale premitallone
- Higher bead pressing device
- Étau pousse-talon surdimensionné