


GRIP27SUPER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 30

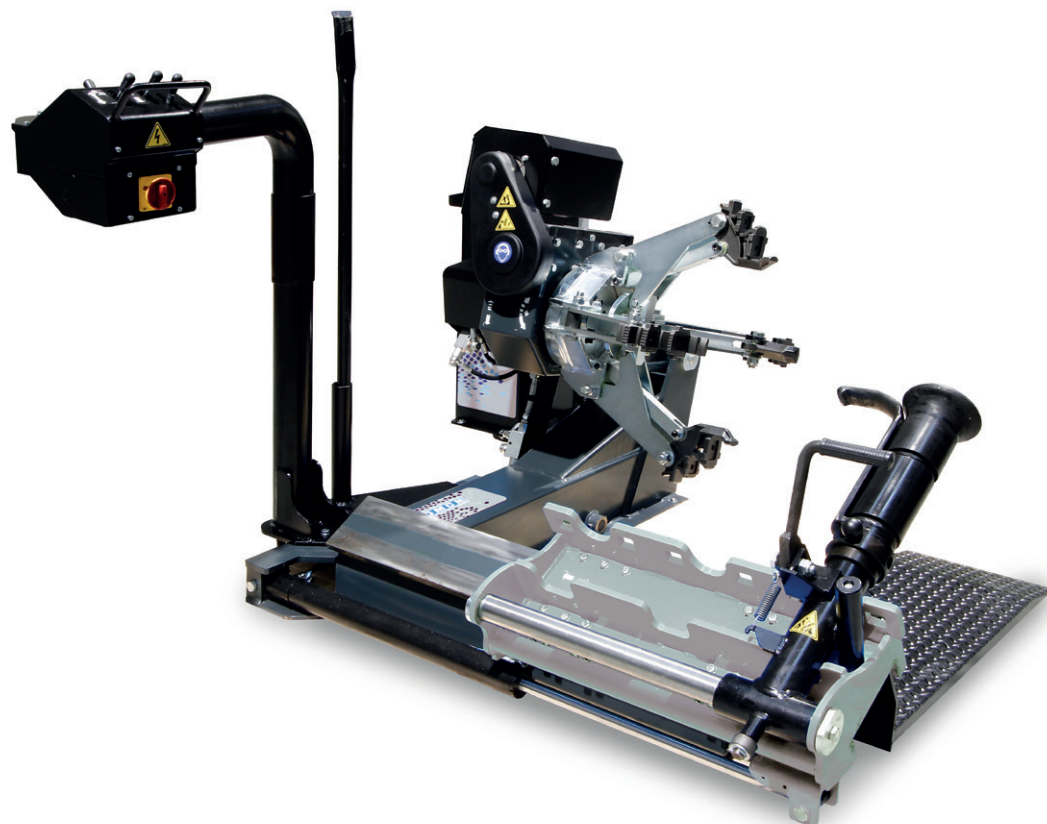

- Bloccaggio cerchi con foro da 80 a 700 mm
- Inversione della rotazione
- Movimento idraulico di traslazione del carrello utensili
- Centralina di comando ergonomica montata su robusto braccio snodato
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Braccio utensili dotato di sistema rapido per la rotazione
- Rullo premitallone per montaggio/smontaggio veloce ruote tubeless
- Forza stallonatore 18300 Nm
- Wheel locking with hole from 80 mm to 700 mm
- Reversible rotation
- Hydraulic fitting carriage sliding
- Control unit ergonomically designed, mounted on a sturdy articulated arm
- Jaws with different rim grip to fit all models
- Quick rotation system for operating arm
- Bead pressing roller for fast mounting and dismounting of tubeless wheels
- Bead breaking force 18300 Nm
- Blocage de jante avec trou de 80 à 700 mm
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique montée sur un bras articulé
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Rouleau pousse-talon pour monter et démonter rapidement les roues tubeless
- Force de détalonnage 18300 Nm

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Serraggio mandrino Spindle tightening inward • Serrage mandrin:	13" - 27"
	Larghezza max cerchio Maximum tire width • Largeur maxi jante:	780 mm - 31"
	Diametro max ruota Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue:	1600 mm - 63"
	Peso max ruota Maximum tire weight • Poids maxi roue:	1200 kg
	Velocità rotazione Rotation speed • Vitesse de rotation:	7 rpm
	Potenza motore Engine power • Puissance moteur:	1,1 kw
	Peso Weight • Poids:	500 kg
	Dimensioni (AxPxL) Article working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):	1270 x 2000 x 1750 mm
	Imballo scatola di cartone (AxPxL) Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL):	1090 x 1600 x 1520 mm

ART.

7000/EVO

trifase
3-phase • triphasé

400V • 50/60Hz



✓ ART. 7000/EVO - 7000
7005 - 7011



ART. 7061

- Kit n. 4 protezioni griffe bloccaggio per cerchi in lega
- Set of 4 jaws protections for alloy rims
- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



ART. 7068

- Pinza per cerchi in lega autocarro
- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL

✓ ART. 7000/EVO
7000 - 7005
7011



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio
- Rim clamp for aluminium rims
- Pince de montage - démontage


✓ ART. 7005



ART. 7078

- Kit radiocomando multicanale 433 Mhz
- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz

✓ ART. 7011



ART. 7064

- Adattatore per montaggio rullo tubeless
- Tubeless truck tire adaptors
- Adaptateur pour montage du rouleau tubeless



ART. 7066

- Kit radiocomando multicanale 433 Mhz
- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz

✓ ART. 7005 - 7011



ART. 7062

- Kit n. 4 prolunghe per griffe da 47" a 58
- Set of 4 jaws extension from 47" to 58"
- Kit de 4 rallonges de griffe de 47" à 58"



ART. 7063

- Rullo speciale ruote tubeless
- Roller tool tubeless truck tires
- Rouleau montage/démontage roues tubeless



ART. 7065

- Morsetto speciale per pneumatici movimento terra
- Special clamp for skidder tire
- Étau pour pneus de terrassement



ART. 7067

- Set di 2 morsetti per ruote con cerchietto
- Set of 2 clamps for tire with retaining ring
- Deux étaux pour pneus avec anneau d'étanchéité



ART. 7069

- Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole
- Clamp with wider bead-press angle, for agricultural tires
- Pince de blocage avec angle majorée, pour pneus agricoles

✓ ART. 7000/EVO
7000



ART. 7075

- Anello di protezione cerchi in lega 281 mm
- Ring protector for alloy rims 281 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 281 mm