


GRIP58SUPER



ACCESSORI DI SERIE
STANDARD EQUIPMENT
ACCESSOIRES INCLUS

OPTIONAL Pag. 30

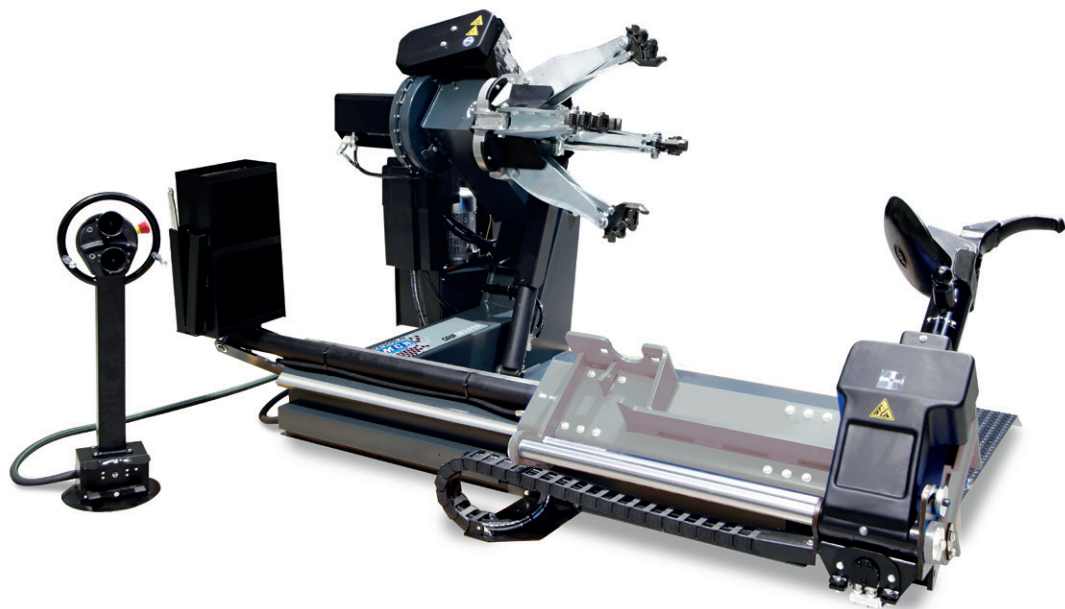

- Bloccaggio cerchi con foro centrale da 80 a 1200 mm
- Movimento idraulico del braccio mandrino autocentrante
- Traslazione idraulica del braccio portautensile
- Ribaltamento idraulico del braccio portautensile
- Rotazione idraulica del doppio utensile (disco + unghia)
- Griffe con differenti possibilità di presa del cerchio per adattarsi a tutti i profili
- Pulsante di arresto emergenza su console di comando
- Forza stallatore 36000 N

- Wheel locking with central hole from 80 mm to 1200 mm
- Hydraulic self-centering spindle
- Hydraulic sliding fitting carriage
- Hydraulic tilting of the operating arm
- Double tool (disk+finger) hydraulic rotation
- Jaws with different rim's grip to fit all models
- Emergency stop button on console
- Bead breaking force 36000 Nm

- Blocage de jante avec trou central de 80 à 1200 mm
- Mouvement hydraulique du bras porte-mandrin
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Bascule du bras porte-outils à mouvement hydraulique
- Rotation hydraulique automatique du double outil (disque + doigt)
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Bouton d'arrêt d'urgence sur la console de commande
- Force de détalonnage 36000 Nm

CARATTERISTICHE • DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES

	Serraggio mandrino Spindle tightening inward • Serrage mandrin:	14" - 46"
	Larghezza max cerchio Maximum tire width • Largeur maxi jante:	1300 mm - 51"
	Diametro max ruota Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue:	2400 mm - 94,5"
	Peso max ruota Maximum tire weight • Poids maxi roue:	1800 kg
	Velocità rotazione Rotation speed • Vitesse de rotation:	4,5 - 9 rpm
	Potenza motore Engine power • Puissance moteur:	1,5 / 2,5 kw
	Peso Weight • Poids:	1025 kg
	Dimensioni (AxPxL) Article working dimensions (HxDxL) • Dimensions de travail (HxPxL):	970/1900x1840/2050x2210/2850 mm
	Imballo scatola di cartone (AxPxL) Cardboard box packaging (HxDxL) • Carton sur palette (HxPxL):	1140 x 1900 x 2300 mm

ART.

7011

trifase
3-phase • triphasé

400V • 50/60Hz



✓ ART. 7000/EVO - 7000
7005 - 7011



ART. 7061

- Kit n. 4 protezioni griffe bloccaggio per cerchi in lega
- Set of 4 jaws protections for alloy rims
- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



ART. 7068

- Pinza per cerchi in lega autocarro
- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL

✓ ART. 7000/EVO
7000 - 7005
7011



ART. 7055

- Pinza smontaggio-montaggio
- Rim clamp for aluminium rims
- Pince de montage - démontage


✓ ART. 7005



ART. 7078

- Kit radiocomando multicanale 433 Mhz
- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz

✓ ART. 7011



ART. 7064

- Adattatore per montaggio rullo tubeless
- Tubeless truck tire adaptors
- Adaptateur pour montage du rouleau tubeless



ART. 7066

- Kit radiocomando multicanale 433 Mhz
- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz

✓ ART. 7005 - 7011



ART. 7062

- Kit n. 4 prolunghe per griffe da 47" a 58
- Set of 4 jaws extension from 47" to 58"
- Kit de 4 rallonges de griffe de 47" à 58"



ART. 7063

- Rullo speciale ruote tubeless
- Roller tool tubeless truck tires
- Rouleau montage/démontage roues tubeless



ART. 7065

- Morsetto speciale per pneumatici movimento terra
- Special clamp for skidder tire
- Étau pour pneus de terrassement



ART. 7067

- Set di 2 morsetti per ruote con cerchietto
- Set of 2 clamps for tire with retaining ring
- Deux étaux pour pneus avec anneau d'étanchéité



ART. 7069

- Pinza di bloccaggio con angolo maggiorato, per ruote agricole
- Clamp with wider bead-press angle, for agricultural tires
- Pince de blocage avec angle majorée, pour pneus agricoles

✓ ART. 7000/EVO
7000



ART. 7075

- Anello di protezione cerchi in lega 281 mm
- Ring protector for alloy rims 281 mm
- Anneau de protection pour jantes en alliage 281 mm