

GRIP52SUPER



- Wheel locking with hole from 80 mm to 1200 mm
- Double speed and reversable rotation
- Hydraulic fitting carriage sliding
- Control unit ergonomically designed
- Jaws with different rim's grip to fit all models
- Quick rotation system for operating arm
- Bead breaking force 26900 Nm

- Blocage de jante avec trou de 80 à 1200 mm
- Double vitesse de rotation
- Possibilité de rotation dans les deux sens
- Mouvement hydraulique de translation du chariot
- Unité centrale ergonomique
- Centrage ultra-précis par 4 griffes de serrage pour tous les modèles
- Rotation rapide du bras porte-outils
- Force de détalonnage 26900 Nm

DATASHEET • DONNEES TECHNIQUES



Spindle tightening inward • Serrage mandrin: 14" - 46"



Tire width • Largeur maxi jante: 1100 mm - 43"



Maximum tire diameter • Diamètre maxi roue: 2300 mm - 90,5"



Maximum tire weight • Poids maxi roue: 1800 kg



Rotation speed • Vitesse de rotation: 4,5 - 9 rpm



Engine power • Puissance moteur: 1,1 - 1,8 kw




Weight • Poids: 1200 kg



Article working dimensions (H x D x L) • Dimensions de travail (H x P x L):
1750 x 2150 x 2500 mm



Wooden packing case (H x D x L) • Emballage caisse en bois (H x P x L):
1025 x 2250 x 1950 mm

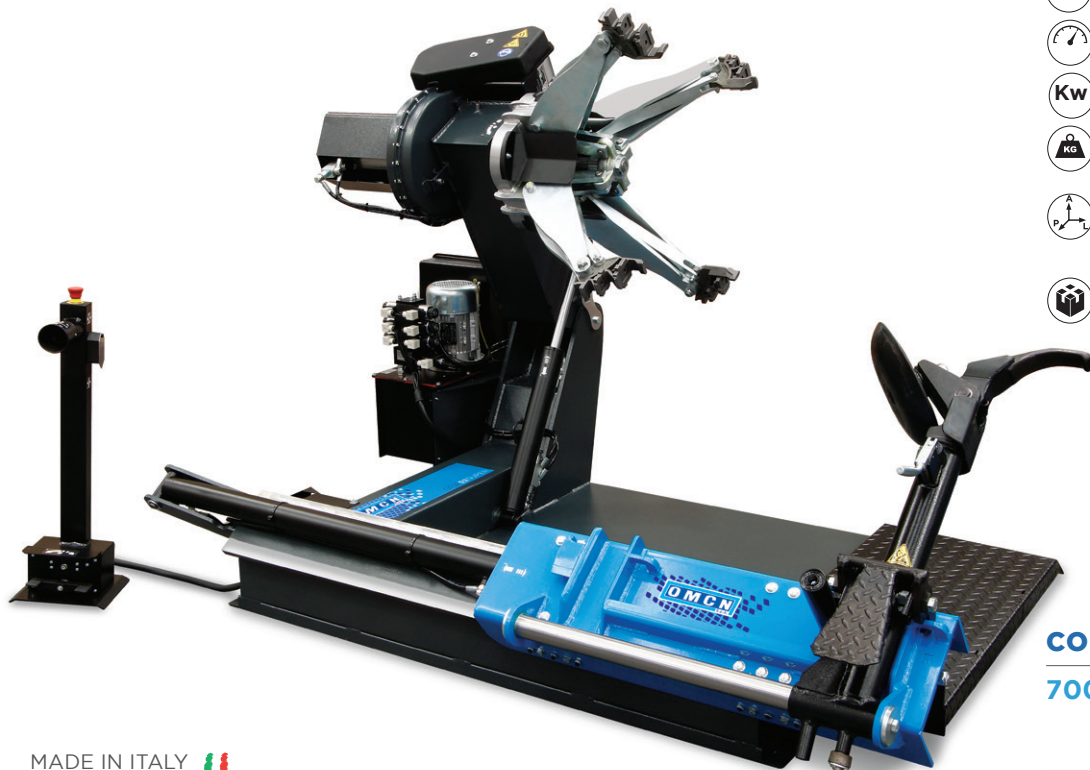

STANDARD EQUIPMENT ACCESSOIRES INCLUS



- Mounting lever 500 mm
- Long mounting lever
- Rim clamp for industrial wheels
- Levier démonte-pneus 500 mm
- Levier démonte-pneus long
- Pince de roues PL

CODE

7005

DESCRIPTION

GRIP 52 SUPER

Power supply • Alimentation électrique:
3-phase • triphasé 400v - 50/60Hz



ART. 7061

- Set of 4 jaws protections for alloy rims
- Kit de 4 protections de griffe pour jantes en alliage



ART. 7062

- Set of 4 jaws extension from 47" to 58"
- Kit de 4 rallonges de griffe de 47" à 58"



ART. 7055

- Rim clamp for aluminium rims
- Pince de montage - démontage



ART. 7063

- Roller tool tubeless truck tires
- Rouleau montage/démontage roues tubeless



ART. 7065

- Special clamp for skidder tire
- Étau pour pneus de terrassement



ART. 7067

- Set of 2 clamps for tire with retaining ring
- Deux étaux pour pneus avec anneau d'étanchéité



ART. 7068

- Clamp for truck's alloy rims
- Pince pour jantes en alliage PL



ART. 7069

- Clamp with wider bead-press angle, for agricultural tires
- Pince de blocage avec angle majorée, pour pneus agricoles



ART. 7078

- Multichannel radio control 433 Mhz
- Radiocommande à canal multiple 433 MHz